Bedienungsanleitung

Remote:

Grösse: 110 x 52 x 20mm
Power: 2x AAA Batterie
Material: ABS
Empfangs-Distanz : 20M
Einzelbedienung für 4 Gruppen
Lichtstärk regulierbar
Lichtfarbe regulierbar
Gruppe regulierbar
Nachtlichtmodus +- 5%

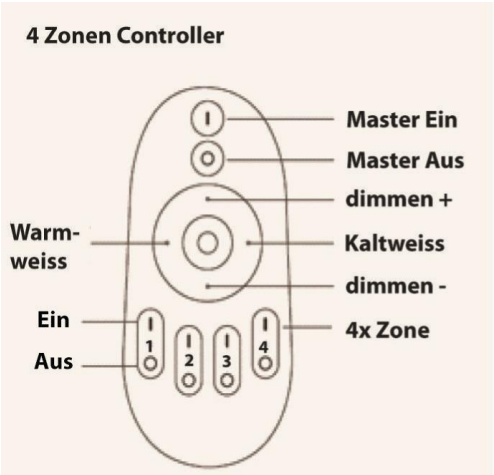

Controller:

Anschlüsse:

WW warm weiss: grünes Kabel

CW kaltes weiss: weisses Kabel

V+ Stromversorgung: rotes Kabel

Kontakt herstellen vom Remote zum Controller:

1: Auswählen welche Zone für die Lichtquelle genommen werden soll. (1, 2, 3, 4)

2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)

3:Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (Remote 1, 2, 3, 4) 3x kurz den On Knopf drücken.

Wenn der Kontakt hergestellt wurde, blinkt die Lichtquelle 3x ein und aus.

Die Lichtquelle ist nun mit dem ausgewähltem Kanal (1, 2, 3, 4) verbunden.

Sie können auch mehrere Lichtquellen auf eine Zone (1, 2, 3, 4) Programmieren.

1 Remote kann maximal 4 Zonen bedienen.

Programmierung löschen:

1: Auswählen welche Zone (1, 2, 3, 4) von der Lichtquelle genommen werden soll.

2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)

3:Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (1, 2, 3, 4) 5 x kurz den On (I) Knopf drücken. Wenn der Kontakt erstellt wurde, geht die Lichtquelle 6x schnell ein und aus.