


Bedienungsanleitung

Remote:

Grösse: 110 x 52 x 20mm
 Power: 2x AAA Batterie
 Material: ABS
 Empfangs-Distanz : 20M
 Einzelbedienung für 4 Gruppen
 Lichtstärk regulierbar
 Lichtfarbe regulierbar
 Gruppe regulierbar
 Nachlichtmodus +- 5%

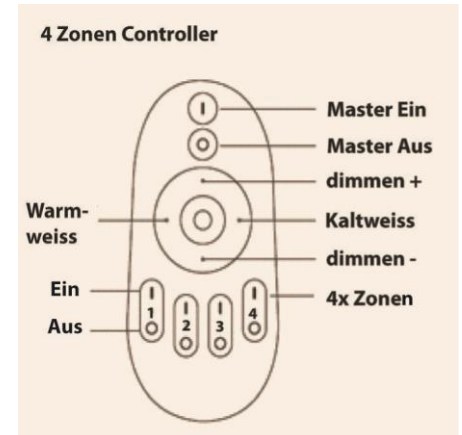

Controller:

Anschlüsse:

WW warm weiss: grünes Kabel
 CW kaltes weiss: weisses Kabel
 V+ Stromversorgung: rotes Kabel



Kontakt herstellen vom Remote zum Controller:

- 1: Auswählen welche Zone für die Lichtquelle genommen werden soll. (1, 2, 3, 4)
- 2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)
- 3: Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (Remote 1, 2, 3, 4) 3x kurz den On Knopf drücken.

Wenn der Kontakt hergestellt wurde, blinkt die Lichtquelle 3x ein und aus.

Die Lichtquelle ist nun mit dem ausgewählten Kanal (1, 2, 3, 4) verbunden.

Sie können auch mehrere Lichtquellen auf eine Zone (1, 2, 3, 4) Programmieren.

1 Remote kann maximal 4 Zonen bedienen.

Programmierung löschen:

- 1: Auswählen welche Zone (1, 2, 3, 4) von der Lichtquelle genommen werden soll.
- 2: Stromversorgung der Lichtquelle unterbrechen (Lichtquellen mit Sockel ausdrehen, Lichtquellen mit Convertern ausstecken)

3: Einstecken oder Eindrehen und auf der Zone (1, 2, 3, 4) 5 x kurz den On (I) Knopf drücken. Wenn der Kontakt erstellt wurde, geht die Lichtquelle 6x schnell ein und aus.